


# เครื่องชั่งนับชิ้นงาน

เหมาะสำหรับชั่งชิ้นงานขนาดเล็กที่ต้องการนับชิ้นงาน ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน และเพิ่มความแม่นยำในการนับชิ้นงาน

## EC Counting SCALE

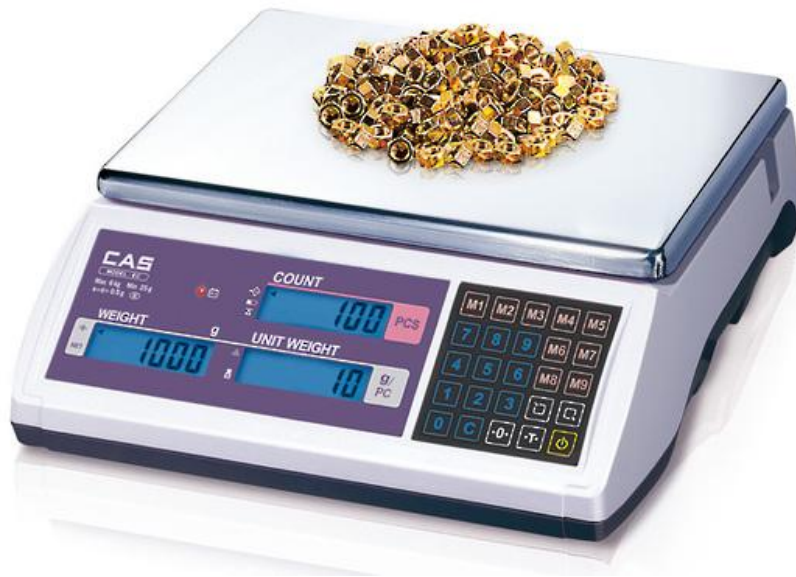

**CAS**  
S • C • A • L • E



# EC Series COUNTING Scale

## ลักษณะเด่น

- มี 3 หน้าจอแสดงได้ทั้งน้ำหนักรวม น้ำหนักต่อชิ้น และจำนวนชิ้น
- สามารถบันทึกได้ถึง 100 ชิ้นงาน
- มีฟังก์ชันเปรียบเทียบน้ำหนัก ( Hi / Lo )
- มีฟังก์ชันการปรับน้ำหนัก ( Calibration )
- มีระบบประหยัดพลังงานปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน
- ใช้เป็นแบตเตอรี่ Recharge
- มีพอร์ต RS-232C สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
- มีหน้าจอที่อ่านได้ง่ายชัดเจน แบบ Backlight LCD
- สามารถต่อกับปริ้นเตอร์ได้

## ปริ้นเตอร์

- รุ่น DEP 50 สำหรับปริ้นแบบกระดาษต่อเนื่อง
- รุ่น DLP 50 สำหรับปริ้นแบบสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด




DEP 50



DLP 50

## รูปแบบการปริ้น


|            |     |         |
|------------|-----|---------|
| Record #01 | Net | 200.3 g |
|            | U/W | 0.2 g   |
|            | Pcs | 1001    |
| Record #02 | Net | 400.0 g |
|            | U/W | 0.2 g   |
|            | Pcs | 2000    |
| Record #03 | Net | 200.0 g |
|            | U/W | 0.2 g   |
|            | Pcs | 1000    |
| TOTAL      | Net | 800.3 g |
|            | Pcs | 4001    |



DEP 50

DLP 50

| รุ่น               | EC - 3                                                                 | EC - 6 | EC - 15 | EC - 30 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| พิกัด              | 3 kg                                                                   | 6 kg   | 15 kg   | 30 kg   |
| อ่านละเอียด        | 0.1 g                                                                  | 0.2 g  | 0.5 g   | 1 g     |
| ประเภทจอ           | Backlight LCD สีน้ำเงิน                                                |        |         |         |
| การแสดงผลน้ำหนัก   | ภายใน 2 วินาทีหรือต่ำกว่า                                              |        |         |         |
| หน่วย              | G,lb                                                                   |        |         |         |
| การหักค่าภาชนะ     | สามารถหักน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง                                |        |         |         |
| การเชื่อมต่อ       | มีพอร์ต RS - 232C                                                      |        |         |         |
| การชั่งน้ำหนักเกิน | สามารถรองรับได้ 120% ของพิกัดสูงสุด                                    |        |         |         |
| กระแสไฟฟ้า         | ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้ได้ (Rechargeable Battery) ใช้สาย AC Adapter |        |         |         |
| ระยะเวลาการใช้งาน  | ต่อเนื่อง 80 ชม. เมื่อมีการชาร์ตแบตเต็ม 12ชม.                          |        |         |         |
| อุณหภูมิ           | 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F                                              |        |         |         |
| ขนาดจานรอง         | 306 มม. (กว้าง) x 222 มม. (ยาว)                                        |        |         |         |
| ขนาดเครื่อง        | 330 มม. (กว้าง) x 346 มม. (ยาว) x 107 มม. (สูง)                        |        |         |         |
| น้ำหนักเครื่อง     | 4.5 kg                                                                 |        |         |         |

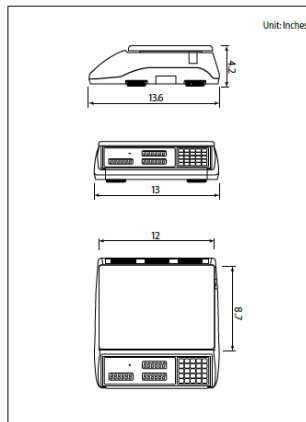

ตัวแทนจำหน่าย

