


หัวอ่านรถบรรทุกแบบสแตนเลส

Analog Truckscale Stainless Indicator

หัวอ่านรถบรรทุก นำเข้า มาตรฐานระดับโลก OIML ราคาสุดประหยัด  
สุดทน ใช้งานง่าย พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับ จอแสดงน้ำหนักที่สอง และ  
โปรแกรมต่างๆ ที่จำหน่ายภายในประเทศ

TTA - 02

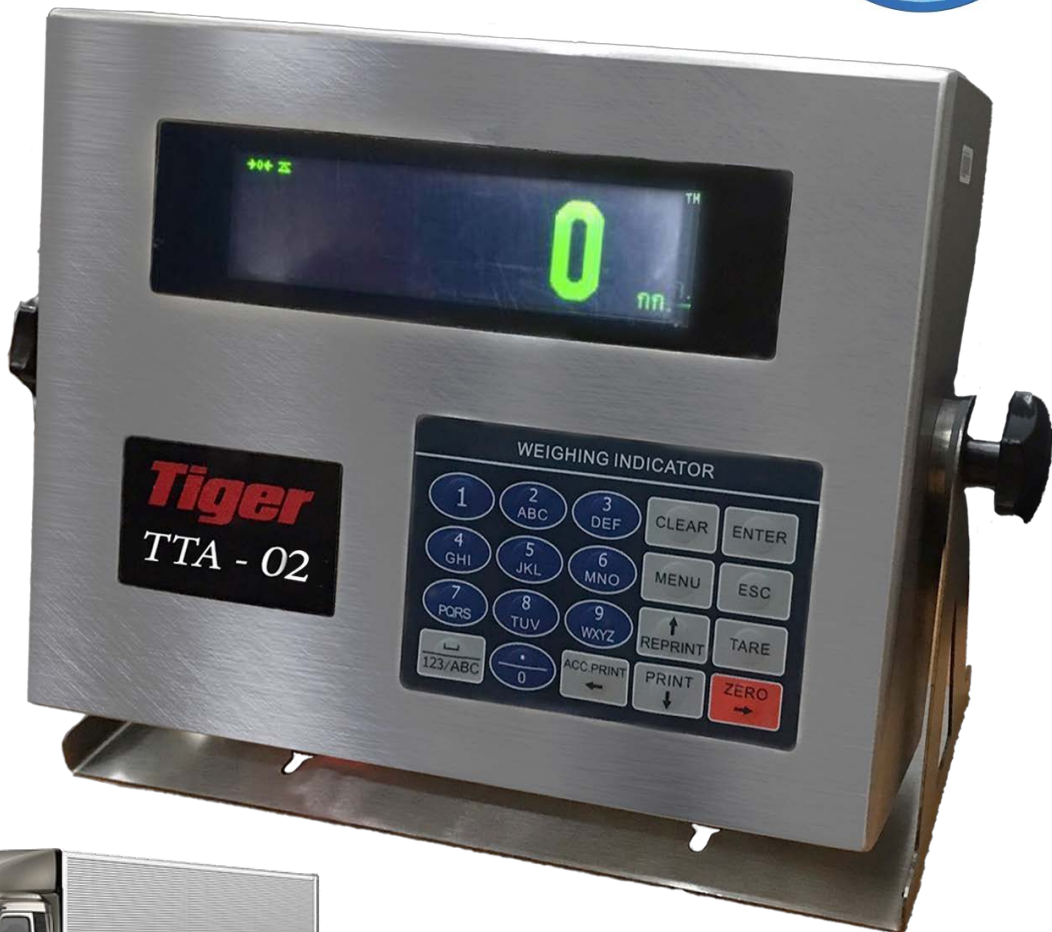

**Tiger**

## Analog Truck scale Indicator

### รายละเอียดสินค้า

ระบบ / วัสดุ / ภาษา	Analog / สแตนเลส / ไทย - อังกฤษ
ชั้นความเที่ยง (Class)	III
หน้าจอ	256 x 64 มม. , OLED สีเขียว
ขนาดตัวเครื่อง ( มม.) / น้ำหนักตัวเครื่อง (กก.)	346 x 84 x 233 มม. / 3.6 กก.
จำนวนชั้นหมายเลขรับรอร่องสูงสุด (Nind)	10000
ค่าแรงดันไฟฟ้ากระตุ้นที่ส่งไปยังส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Uexc)	5 V
ค่าแรงดันไฟฟ้าต่ำสุดที่รับเข้ามาจากส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Umin)	0 mV
ค่าแรงดันสัญญาณไฟฟ้าต่ำสุดที่รับเข้ามาจากส่วนส่งผ่านน้ำหนัก ต่อค่าชั้นหมายเลขรับรอร่อง ( $\Delta$ Umin)	0.5 uV
ค่าความต้านทานต่ำสุด/สูงสุด ของโหลดเซลล์ (RLmin/RLmax)	(40Ω ถึง 1000 Ω)
ขอบเขตอุณหภูมิการใช้งาน (Tmin/Tmax)	-10°C ถึง +40°C
จำนวนสายสัญญาณของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก	4/6 เส้น
อัตราสูงสุดระหว่างความยาวต่อพื้นที่หน้าตัด (L/A)max	150 m/mm2
Port เชื่อมต่อ	RS232 (2 ช่อง)
Baud rate	1200/2400/4800/9600/19200
ค่าความละเอียดภายใน	1/1,000,000
ค่าอ่านละเอียดสูงสุด	1/100,000
แสดงจุดทศนิยม	0,1,2,3,4 ตำแหน่ง
รูปแบบการส่งค่า	16 Format (แสดงเป็นตัวหนังสือเข้าใจง่าย)
กระแสไฟฟ้า	AC220V, 50 Hz
Controller ในการควบคุมระบบ	แบบ STM32-ARM CortexM 32-bit

